


## DRC355 KOTOUČOVÁ PILA NA KOV PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ

Přenosná, určená pro řezání za sucha. Vhodná do dílny, při montážích v interiéru i na stavbách. Kotouče na suché řezání řezou materiál více než 3x rychleji než tradiční brusné, a mají přesnější řez. Řezání neprodukuje jiskry, vznikající teplo je odváděno třískami do speciálního zásobníku.



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

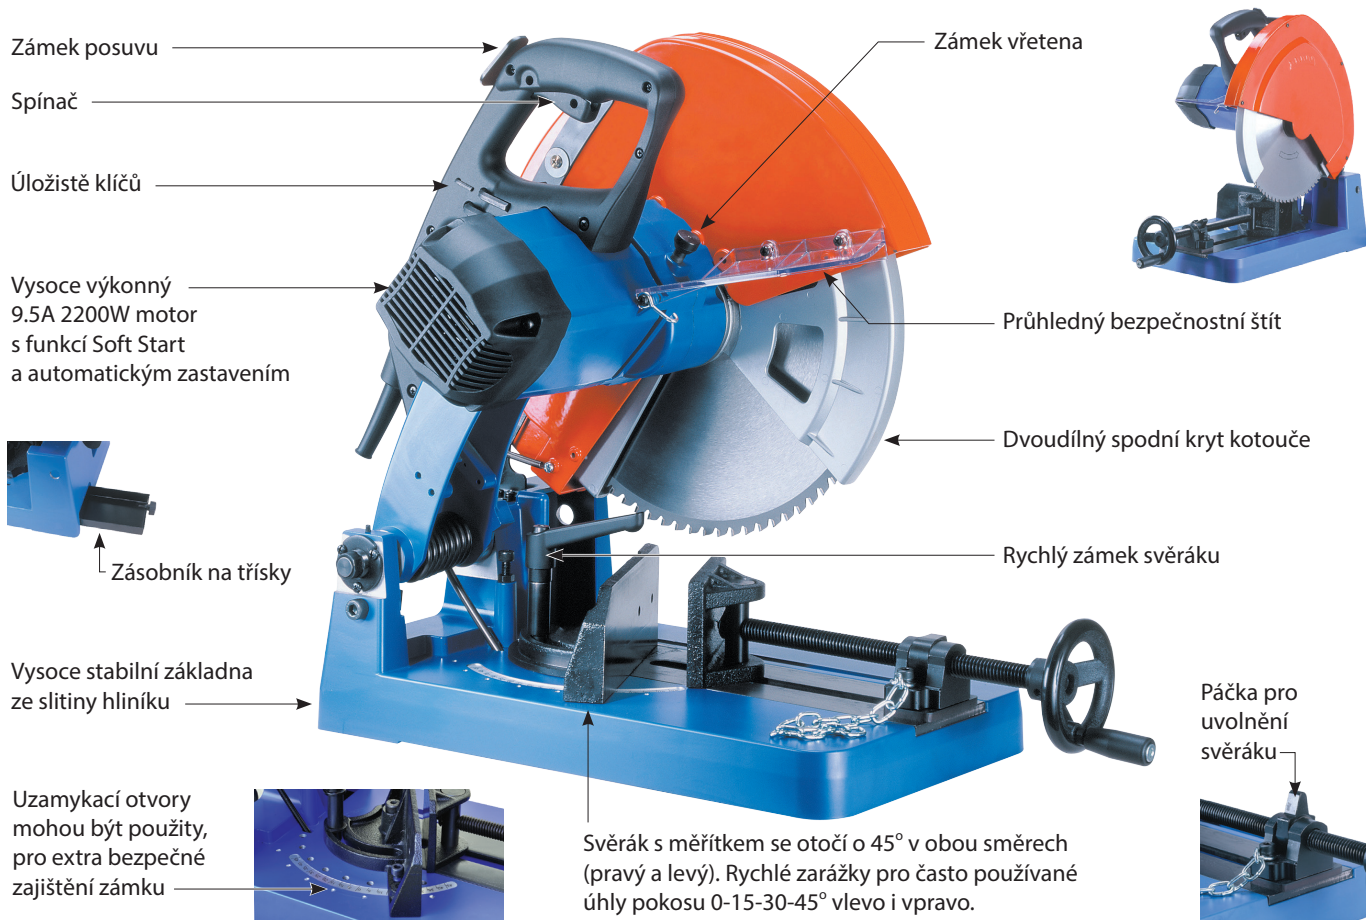

Prizmatická čelist  
(pro delší životnost kotouče)  
201-0030-00902-001



Ochranné brýle  
305-00056-000-001



Páková svěrka  
305-00179-000-001



Model	DRC355		
Příkon	2200 W		
Napětí	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz		
Otáčky	1300 ot/min		
Max. průměr kotouče	355 mm		
Max. řezné kapacity	Úhel 0°	Kruhový profil ●	132 mm
		Čtvercový profil ■	120 mm (Š) x 120 mm (V)
		Obdélníkový profil ■■	180 mm (Š) x 100 mm (V)
	Pravá strana		
	Úhel 45°	Kruhový profil ●	105 mm
		Čtvercový profil ■	90 mm (Š) x 90 mm (V)
		Obdélníkový profil ■■	90 mm (Š) x 120 mm (V)
	Levá strana		
	Úhel 25°	80 mm (Š) x 120 mm (V)	
	Úhel 30°	90 mm (Š) x 120 mm (V) (nutná páková svěrka)	
	Úhel 35°	80 mm (Š) x 120 mm (V) (nutná páková svěrka)	
	Úhel 45°	70 mm (Š) x 120 mm (V) (nutná páková svěrka)	
Rozměr hřídele	25.4 mm		
Soft Start	Ano		
Rozměry (D x Š x V)	680 mm x 360 mm x 580 mm		
Hmotnost	24.6 kg		

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- \* Hex. klíč 4 mm x1
- \* Hex. klíč 6 mm x1
- \* Hex. klíč 8 mm x1
- \* Zásobník na třísky

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- \* TCT pilové kotouče (str. 26)
- \* Prizmatická čelist x1
- \* Ochranné brýle x1
- \* Páková svěrka x1