


## PMD3530 MAGNETICKÁ NÍZKOPROFILOVÁ VRTAČKA


Vhodná pro stísněné prostory díky svému nízkému profilu 200 mm.  
Maximální rozměry vrtání Ø35 x 35 mm.



Skvělá rovnováha pro nošení




Kliku posuvu je možno nasadit na obou stranách

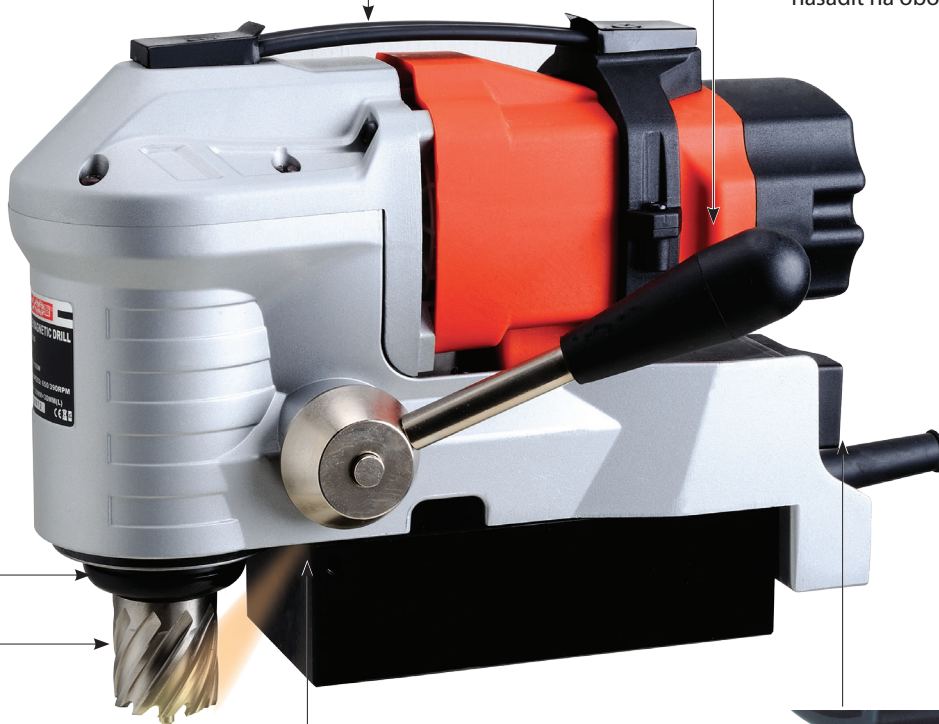

Rychloupínací vřeteno


Standardní jádrové vrtáky  
(volitelné přís.)

Středící kolík  
(volitelné přís.)

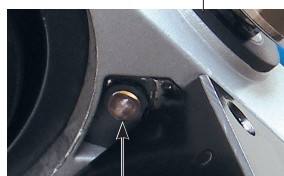

LED světlo pro práci  
v tmavých prostorech

Spínač motoru

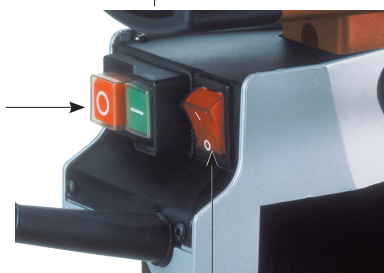

Spínač magnetu



ochrana proti přetížení



US

Model	PMD3530
Příkon	1100 W
Napětí	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Otáčky volnoběžné / v zatížení	650 / 390 ot/min
Max. průměr x hloubka vrtání	35 mm x 35 mm
Weldon stopka	19.05 mm
Upínací síla elektromagnetu	15,000 N
Hmotnost	10.5 kg

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- \* Bezpečnostní pás x1
- \* Ochrana proti třískám x1

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- \* Ochrana proti přetížení