


MD300N MAGNETICKÁ VRTAČKA S AUTOPOSUVEM

Možnost elektronicky ovládaného automatického posuvu pro vrtání
jádrovými vrtáky o maximálních rozměrech vrtání $\varnothing 35 \times 50$ mm.

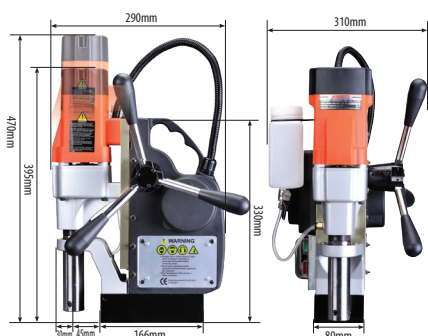

Přepínač pomocí kliky
autoposuv / ruční posuv

Nádoba chladicí kapaliny

Kohoutek chladicí kapaliny

Přepínač 3 poloh autoposuvu

Poloha 1: $\varnothing 14 \sim 20$ mm

Poloha 2: $\varnothing 21 \sim 24$ mm

Poloha 3: $\varnothing 25 \sim 30$ mm

Spínač magnetu

Spínač motoru

Magnetická základna

Jemné ovládání
pomocí kliky

Podpůrná konzole
vřetena

Vřeteno

Standardní jádrové vrtáky
(volitelné přís.)

Středící kolík
(volitelné přís.)



ochrana proti přetížení



Model	MD300N
Příkon	1100 W
Napětí	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Otáčky volnoběžné / v zatížení	550 / 330 ot/min
Max. průměr x hloubka vrtání (ruční posuv)	35 mm x 50 mm
Max. průměr x hloubka vrtání (auto posuv)	30 mm x 45 mm
Upínací síla elektromagnetu	15,000 N
Ochrana proti přetížení	Ano
Hmotnost	16 kg

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- * Klíč M8 x1
- * Hex. klíč M2.5 x1
- * Hex. klíč M4 x1
- * Ochrana proti třískám x1
- * Nádoba chladicí kapaliny x1
- * Bezpečnostní řetěz x1